


TINKUOJAMOS MŪRO SIENOS ŠILTINIMO DETALĖ

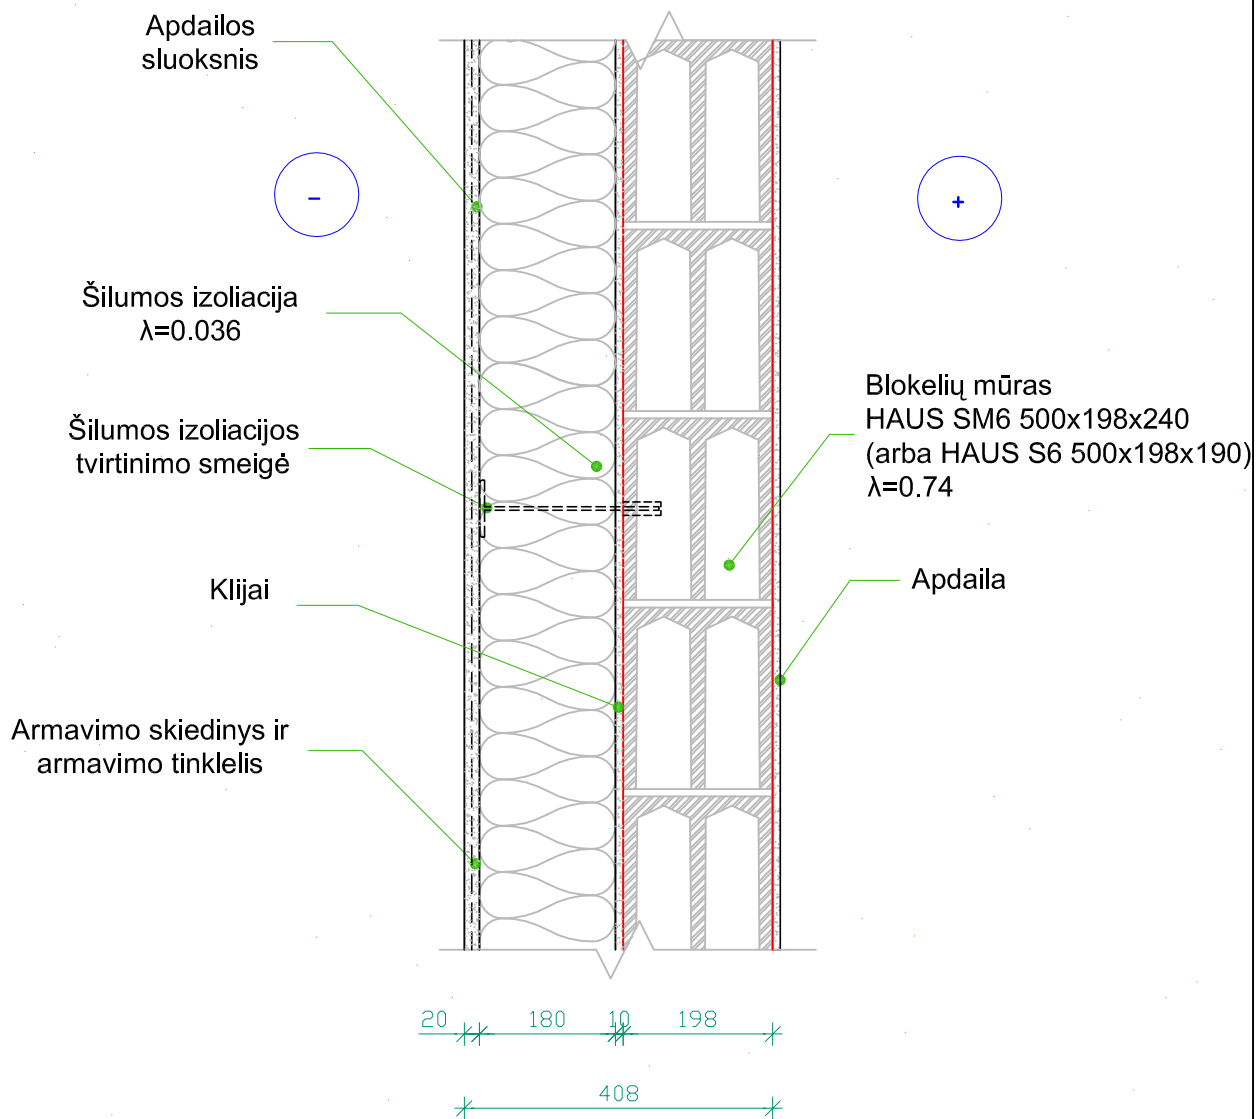


Sienos šilumos perdavimo koeficientas $U=0.185 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 Projektinė sienos visuminė šiluminė varža $R=5.4 \text{ m}^2\text{K/W}$.


 **Haus**

www.vbg.lt

Tinkuojamos mūro sienos
šiltinimo detalė



S6



SM6

2012-01-16

MAZ-1/2-28